JH-260圓角磨邊機 AUTO CORNER / EDGE BEVELING MACHINE コーナー面取り機

特　點：

* 單、雙面板、內層板、壓合後板、鍍銅過後板皆可適用。
* 人機操作介面，可選擇圓角加工或不加工。
* 提供了操作的方便性，不同長寬的PC板可交替作業，不用作任何調整。
* 突破傳統的作業方式，不再因PC板大小之些微差距而造成停機的困擾。
* 係採單邊磨邊、磨圓角，品質確保完全。
* 台車方式上、下料，省時省力且可防止板面刮傷。

FEATURES:

* Applicable for single or double side, inner layer, laminate and copper plates.
* The main-machine interface provides selection to use corner or beveling only.
* Provides convenience for operation. PC boards with different length and width can operate in turn with quick adjustment.
* Breakthrough from the conventional operation. Unexpected shutdown will not cause due to minor deviation in PC board size.
* With the single side beveling and corner beveling, the beveling quality can be fully ensured.
* Loading and unloading by cart prevents scratch and saves time and labor.

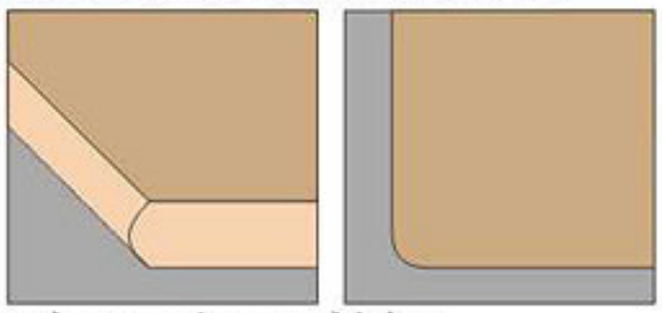

特　長：

* 片面・両面板、内層板、プレス後の基板、銅めつき後の基板などに適用。
* タッチパネル操作、コーナー面取り加工するかしないかの選択は可能。
* 操作簡単で、寸法の異なる基板でも交替作業ができるので、調整する手間がかかりません。
* 従来にある基板の寸法の違いで機械が止まる問題は解消されています。
* 片面面取り、コーナー面取りの加工品質を確保できます。
* 台車を使つて基板を投入受け取りするので、基板表面にキズを付けることがなく、人件費も節約できます。

規格表(SPECIFICATION)仕様表：

適用電路板尺寸 (Board size MM) 適用基板サイズ(MM)	MAX : (L)610X(W)610 MIN : (L)250X(W)250 板厚 (Board thickness) : 0.4~3.0T
產　能 Capacity 生產能力	約 7~8 片(Piece)/MIN
主軸轉速(磨邊) Main shaft rotation rate (edge beveling) エッジ面取り	50 HZ → 3300 R.P.M 60 HZ → 3900 R.P.M
主軸轉速(圓角) Main shaft rotation rate (corner beveling) コーナー面取り	50 HZ → 6700 R.P.M 60 HZ → 8000 R.P.M
尺寸調整 Board size adjustment 寸法設定	不需調整(長X寬) Adjustment (length X width)not necessary 長さ・幅の調整は不要
板厚調整 Board thickness adjustment 板厚調整	機械螺桿式調整(附精密量錶檢視) Mechanical threaded shaft-type adjustment(attached with precision gauge view) 機械(精密検視メーター付き)
電源規格 Power supply 電源規格	220/380V, 3φ, 60/50HZ
總耗氣量 Total air consumption 総エアー消費量	800 NL/MIN, 6 KG/CM²
集塵管徑 Dust collection pipe diameter 集塵パイプ直径	約 φ76 (MM)
功　能 Function 機　能	具兩片檢知功能 Possess two piece-sensing function 2枚検知機能付き
工作高度 Working height パスライン	900±30(MM)
機械尺寸 Mechanical dimension 機械寸法	10700 L X1050 W X1250 H (MM)
集塵需求 Dust collection requirement 集塵要求	最大靜壓 (Maximum static pressure) : 1000 MMAQ 最大静圧 : 1000 MMAQ 風 量 (Air flow) : 25M³ /MIN