

• 設備規格 Specification 仕様

適用板材厚度 CCL Thickness 板厚 Max : 1.6mm  
Min : 0.2mm(thin core)、  
(at least Half oz Copper clad) (銅厚 1/2oz 以上)

適用板材尺寸 CCL Size 加工寸法 Max. : 49"×43" / Min. : 12"× 12"

產速 Capacity 加工速度 8 pcs/min.

JH-900 基板分條機

JH-900 CCL Slitting Machine

JH-900 基板スリッター

• 設備特點 Features 特長

1. 刀座前裝有表尺，可快速調整分條尺寸。

A scale ruler equipped. Adjust the slitting width more quickly.

刃型にメジャーがあり、スリット寸法の調整を効率的。

2. 只須鬆開固定螺絲即可更換分條刀，不須拆軸心與刀座。

To replace the blade, just loosening the screw instead of dis-assemble the shaft and cutting set.


刃交換はネジを開けるだけで完成。刃型や軸の外すことは一切不要。

• 用途 Purpose 用途

將整張銅箔基板依設定尺寸切割成小尺寸基板，便於製作 PCB。

Slitting the CCL from sheet size to requested panel size.

銅張積層板を設定寸法にスリット用。

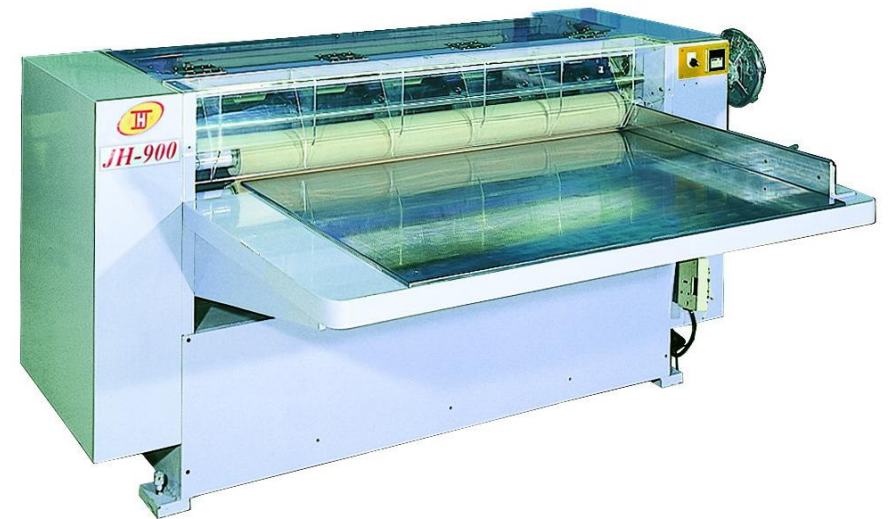

捷惠自動機械有限公司  
JHY HUEY AUTO MACHINE CO., LTD